


TWIST VR1T-TB, TWIST VR2T-TB, TWIST VR3T-TB, TWIST VR1T, TWIST VR2T, TWIST VR3T

ПАСПОРТ

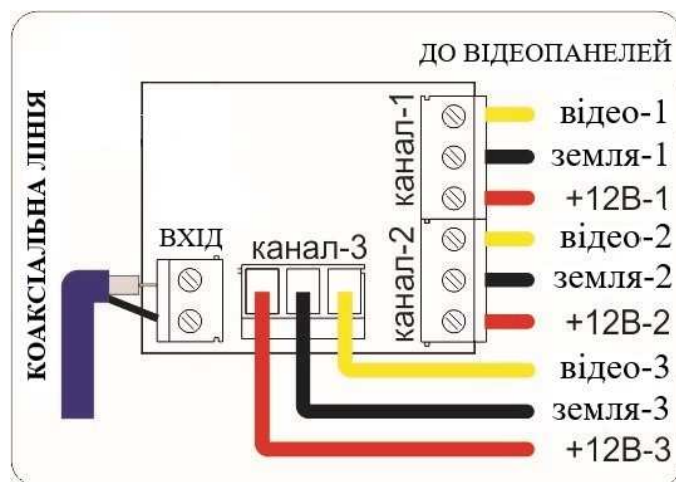

Призначення

Розгалужувач відеосигналу **TWIST VRxT** призначений для підключення 1-3 квартирних відеодомофонів до магістрального коаксіального кабеля. Пристрій має термінуючий резистор, встановлюється в самому кінці коаксіальної лінії та може живитися безпосередньо від квартирної відеопанелі.

Умови експлуатації

- діапазон робочих температур
- відносна вологість повітря

від - 20 до + 50°C
до 90%

Основні технічні характеристики

Вхідний опір	75 Ом
Кількість підключених відеопанелей:	
TWIST VR1T, TWIST VR1T-TB	1
TWIST VR2T, TWIST VR2T-TB	2
TWIST VR3T, TWIST VR3T-TB	3
Напруга живлення	(12 +/-10%) В DC
Струм споживання, не більше	30 мА
Габаритні розміри:	
TWIST VR1T, TWIST VR2T, TWIST VR3T (с F-роз'ємами)	42 x 69 x 25 мм
TWIST VR1T-TB, TWIST VR2T-TB, TWIST VR3T-TB (з клемниками)	42 x 60 x 25 мм

Увімкнення приладу

Розгалужувач підключається до лінії та моніторів згідно з маркуванням на зворотному боці кришки корпусу. Детально про систему шукайте на сторінці комплекту **TWIST VRT** на сайті www.twist.ua.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійний строк – дванадцять місяців з моменту продажу (при відсутності штампу торгівельної організації – від дати виготовлення).

Виробник зобов'язується проводити безкоштовний ремонт / заміну комплекту у випадку відмови впродовж гарантійного терміну.

Виробник гарантує працездатність комплекту тільки у випадку дотримання правил, викладених в даному документі.

Гарантія не розповсюджується на вироби, які мають механічні дефекти, а також вийшли з ладу в результаті порушення умов експлуатації та порядку підключення за виною споживача.

Виробник не несе відповідальності за можливі несправності в роботі пристрою і не проводить гарантійну заміну приладу в наступних випадках:

- Пристрій вийшов з ладу в результаті порушення умов експлуатації або правил підключення (некоректний монтаж, невірне місце установки та інше);
- Пристрій вийшов з ладу в результаті несправностей в мережі електроживлення (коливання і стрибки напруги, перенавантаження тощо);
- Пристрій вийшов з ладу в результаті потрапляння рідини всередину;
- Пристрій вийшов з ладу в результаті впливу екстремальних температур;
- Пристрій вийшов з ладу в результаті механічного пошкодження.

Виробник залишає за собою право внесення будь-яких змін до схеми або конструкції приладу, що не погіршують його електричних та експлуатаційних властивостей.

Розгалужувачі відеосигналу для домофонних систем TWIST VR1T-TB, TWIST VR2T-TB, TWIST VR3T-TB, TWIST VR1T, TWIST VR2T, TWIST VR3T

Комплект поставки:

1. Розгалужувач TWIST VR1/2/3T-TB - шт;

2. Паспорт - 1 шт.

TWIST VR T

Штрих

код

Дата виготовлення _____

М.П.

ТОВ "ТВИСТ+"

Представник ВТК _____ Паращенко П.В.

М.П.

Назва торгівельної організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____